


PNEUMATIC COUPLINGS PNEUMATISCHE KUPPLUNGEN

SERIE 020B



DOUBLE SHUT OFF SOCKETS BEIDSEITING ABSPERRBAR



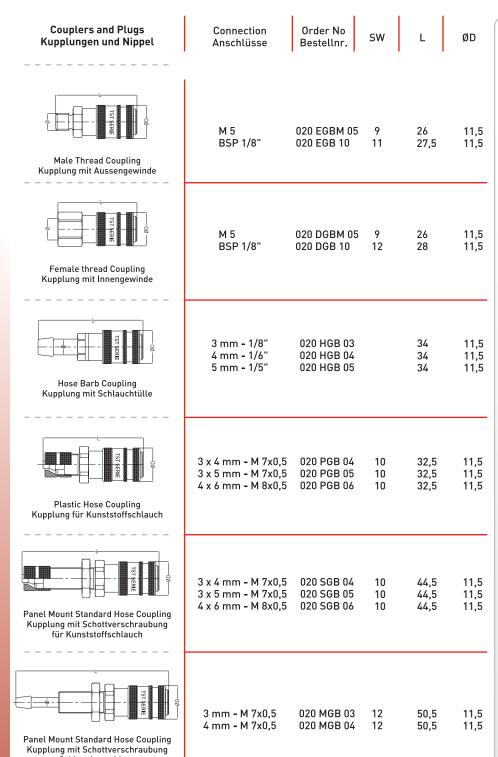



Temperature Range -Temperaturbereich -20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck 0 - 35 bar (0 - 508 PSI)

Flow capacity - Nennweite NW - 2.7

Option - Optionen

K - Chrome plated - verchromt NK - Chemical Nickel Plated chemisch vernickelt S - Stainless Steel - Edelstahl (S3:AISI 303, S6:AISI 316TI) V - Viton Seal - Viton Dichtung W - Kalrez Seal - Kalrez Dichtung

For optional orders please add the symbol of your option end of the order no. Bei Optionsbestellungen Kennbuchstabe bitte hinzufügen (Beispiel: 020 EGB 13-N-V)

Material - Material Body - Kupplung

Coupler Body -Kupplungsgrundkörper : Brass - Messing Back Part - Hinterteil : Brass Nickel Pla

Sleeve - Hülse Valve - Ventil

Springs - Federn Locking O-Ring-

Sprengring Balls - Kugeln

Seals - Dichtungen

: Brass Nickel Plated -Messing vernickelt

: Brass - Messing : Brass - Messing : Stainless Steel -

Edelstahl : Stainless Steel -Edelstahl

: Stainless Steel -Edelstahl AISI 420 : Nitrile NBR - NBR (Ni)

Plug - Nippel

Plug Profile -Stecker Profil

Back Body - Hinterteil


Valve - Ventil


Spring - Federn Seal - Dichtungen

:Brass Nickel Plated-Messing vernickelt Brass Nickel Plated-

Messing vernickelt :Brass Nickel Plated -Messing vernickelt :AISI 301

:Nitrile NBR - NBR (Ni)





16

Šchlauchanschluss





SERIE 020B

PNEUMATIC COUPLINGS

PNEUMATISCHE KUPPLUNGEN



DOUBLE SHUT OFF SOCKETS BEIDSEITING ABSPERRBAR

Couplers and Plugs Kupplungen und Nippel	Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	L	ØD
Standard Hose Barb Plug Nippel mit Schlauchtülle	3 mm - 1/8" 4 mm - 1/6" 5 mm - 1/5"	020 HUB 03 020 HUB 04 020 HUB 05		36 36 36	9 9 9
Plastic Hose Plug Nippel für Kunststoffschlauch	3 x 4 mm - M 8x0,5 3 x 5 mm - M 8x0,5 4 x 6 mm - M 8x0,5	020 PUB 05	9 9 9	30,5 30,5 30,5	
Panel Mount Plastic Hose Coupling Nippel mit Schottverschraubung für Kunststoffschlauch	3 x 4 mm - M 7x0,5 3 x 5 mm - M 7x0,5 4 x 6 mm - M 8x0,5	020 SUB 05	10 10 10	46,5 46,5 46,5	
Panel Mount Standard Hose Plug Nippel mit Schottverschraubung Schlauchanschluss	3 mm - M 7x0,5 4 mm - M 7x0,5 6 mm - M 10x1	020 MUB 03 020 MUB 04 020 MUB 06	12 12 12	52,2 52,2 52,2 52,2	
Male Thread Plug Nippel mit Aussengewinde		20 EUBM 05 20 EUB 10	9 11	28 29,5	
Female Thread Plug Nippel mit Innengewinde	M 5 BSP 1/8"	020 DUBM 05 020 DUB 10	9 11	28 30	•