


PNEUMATIC COUPLINGS
PNEUMATISCHE KUPPLUNGEN

SERIE 21G

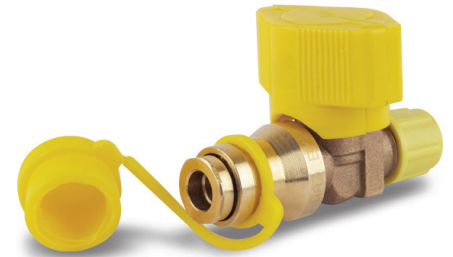

Connection - Anschlüsse	NW	Order-Bestellnr.	SW	L	L1	L2	D	H	N1	N2	d	d1
M 14x15 Nut with ring - Mutter mit Ring	5	021 EV 14	17	68,5	45	42	Ø8		43	9	15	8
6 mm Hose barb - Schlauchtülle	5	021 HU 06		51	33,5						9	6
8 mm Pipe type barb - Rohranschluss	5	021 BB 08		36	21,5						9	6

Safety Lock Quick Coupling
Sicherheitsventil - Schnellkupplung

Technical Specification
Technische Spezifikation

Body - Körper : MS 58
O-Rings - O-Ringe : NBR
Seals - Dichtungen : NBR
Knop - Knopf : Kunststoff
Pin and Springs -
Stiff und Feder : AISI 302
Temperature -
Temperatur : -10 + 70 °C
Pressure - Druck : 0-4 Bar

Safety regulations DIN4815 section sincerely (03.88) are same
- In locked condition, the lock valve cannot be disconnected
- To diconnect - shutoff the valve and push the sleeve back is quick
- Universal applvocations in cottle breedings camping, laboratories, training system and others.
- The quik-connector shout of valve is suplied complete with protection cover and operation instructions.

Sicherheitsbestimmungen nach DIN 4815 Teil 5 (03.88) eingehalten
- Im verschlossenem Zustand kann das Verschlussventil nicht abgekoppelt werden
- Zum Abkuppeln verschliessen Sie das Ventil und drücken sie die Hülse zurück
- Universelle Anwerdung in Campingbereich, Laboratorien, Schulungsräumen und ähnlichen Anwendungen
- das Schnellverbindungsverschlussventil wird komplett geliefert mit Schutzverpackung und Betriebsanweisung

